


■應用：容器類的瓶蓋擰鬆，拴緊所需之扭力測試。

■規格：

P.S : (-S) : 雙針型

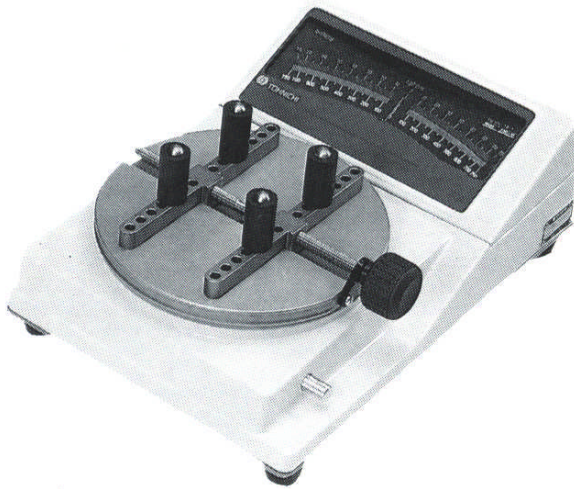

指針型

| 型號 | 量測範圍 cN·m | 刻度讀值 cN·m | 夾徑範圍 mm |
|--------------|--------------|--------------|------------|
| 2TM100cN(-S) | 10~100 | 2 | φ 18~φ 190 |
| 2TM150cN(-S) | 20~150 | | |
| 2TM200cN(-S) | 30~200 | 5 | |
| 2TM300cN(-S) | 30~300 | | |
| 2TM400cN(-S) | 40~400 | 10 | |
| 2TM500cN(-S) | 50~500 | | |
| 2TM600cN(-S) | 60~600 | 0.2 | φ 14~φ 110 |
| 2TM750cN(-S) | 80~750 | | |
| 3TM10cN(-S) | 1~10 | 0.5 | |
| 3TM15cN(-S) | 1.5~15 | | |
| 3TM25cN(-S) | 2.5~25 | 1 | |
| 3TM50cN(-S) | 5~50 | | |
| 3TM75cN(-S) | 8~75 | 2 | |

| 型號 | 量測範圍 mN·m | 刻度讀值 mN·m | 夾徑範圍 mm |
|-------------|--------------|--------------|------------|
| 4TM10mN(-S) | 1~10 | 0.2 | φ 14~φ 110 |
| 4TM15mN(-S) | 1.5~15 | 0.5 | |
| 4TM25mN(-S) | 2.5~25 | | |
| 4TM50mN(-S) | 5~50 | 1 | |
| 4TM75mN(-S) | 8~75 | | |

■特性：

- 三種計測單位：N·m，kgf·m (gf·m)，及lb·in。
- 4位數大型LCD顯示幕。
- 可設定上、下限公差值：+NG，OK，-NG及"OVL"自動判定功能。
- 記憶容量：960筆測定值及資料輸出。

■規格：

| 型號 | DTX-2A(B) | DTX-5A(B) | DTX-10A(B) |
|------|---|-----------|------------|
| 量測範圍 | 2N·m | 5N·m | 10N·m |
| 解析度 | 0.001N·m | | 0.01N·m |
| 精確度 | ±0.5% F.S | | |
| 量測模式 | 最大直·最小值·瞬間值 | | |
| 信號輸出 | RS-232C·Mitutoyo Digimatic (SPC列表輸出) | | |
| 電源 | A系列：AC100~240V B系列：內藏NiCd充電式電池 | | |



液晶型數位式