



Mitutoyo

第三單元

三點式內徑測微器 Holtests

新型三點式內徑測微器

368、468系列

- ▶ 高精度、高機能設計
- ▶ 耐久性及耐衝擊性提高
- ▶ 測砧部分採用鈦合金材質，更耐摩耗
- ▶ 具備定壓裝置，提高量測精確度
- ▶ 操作便利性提高

568系列（數位快測型）

- ▶ 具備以上系列優點
- ▶ 適合快速量測，操作更容易上手
- ▶ 採用 Mitutoyo 全球獨家專利之絕對式系統
- ▶ 具備公差判定及機能

ABSOLUTE

Absolute System Patented by MITUTOYO



誌成貿易股份有限公司
TEL: (02)2657-8688

E-mail: jc95095@ms27.hinet.net

三點式內徑測微器

368系列 三點式內徑測微器



368-168



368-174



368-001

註：6 ~ 300mm 三爪均有鍍鈦

三豐編號	測定範圍	解析度	備 註	金 額	三豐編號	測定範圍	解析度	備 註	金 額
368-001	2-2.5 mm	0.001 mm	(兩點式) 測砧與 平面差 0 mm	67,740	368-169	40-50 mm	0.005 mm	測砧與 平面差 0.3 mm	28,160
368-002	2.5-3 mm			67,740	368-170	50-63 mm			33,720
368-003	3-4 mm			54,830	368-171	62-75 mm			34,650
368-004	4-5 mm			54,830	368-172	75-88 mm			35,650
368-005	5-6 mm			54,830	368-173	87-100 mm			38,370
368-161	6-8 mm	0.001 mm	測砧與 平面差 2 mm	25,100	368-174	100-125 mm	0.005 mm	測砧與 平面差 12.4 mm	48,220
368-162	8-10 mm			25,100	368-175	125-150 mm			50,310
368-163	10-12 mm			25,100	368-176	150-175 mm			54,340
368-164	12-16 mm	0.005 mm	測砧與 平面差 0.3 mm	22,860	368-177	175-200 mm			55,770
368-165	16-20 mm			23,710	368-178	200-225 mm			59,570
368-166	20-25 mm			23,780	368-179	225-250 mm			62,480
368-167	25-30 mm			24,700	368-180	250-275 mm			66,830
368-168	30-40 mm			25,230	368-181	275-300 mm			76,100


368系列 三點式內徑測微器組



368-906



368-907



368-911

1. 均附環規
2. 測定範圍 6 ~ 200 mm · 附延長桿

三豐編號	測定範圍	解 析 度	金 額
368-906	2-3 mm	0.001 mm	138,720
368-907	3-6 mm		170,770
368-911	6-12 mm		74,580

1. 均附環規
2. 測定範圍 6 ~ 200 mm · 附延長桿

三豐編號	測定範圍	解 析 度	金 額
368-912	12-20 mm	0.005 mm	45,820
368-913	20-50 mm		119,510
368-914	50-100 mm		178,920
368-915	100-200 mm		324,970

誌成貿易股份有限公司

TEL: (02)2657-8688

E-mail: jc95095@ms27.hinet.net

三點式內徑測微器

368系列 三點式內徑測微器（Ⅱ型）



368-769



368-770



368-774

三豐編號	測定範圍	解析度	備 註	金 額
368-764	12-16 mm	0.005 mm	測砧與平面差 2.6 mm	18,300
368-765	16-20 mm			18,790
368-766	20-25 mm		測砧與平面差 3.4 mm	19,090
368-767	25-30 mm			19,090
368-768	30-40 mm	0.005 mm	測砧與平面差 3.4 mm	23,190
368-769	40-50 mm			23,650
368-770	50-63 mm			29,130
368-771	62-75 mm			29,310
368-772	75-88 mm			30,350

三豐編號	測定範圍	解析度	備 註	金 額
368-773	87-100 mm	0.005 mm	測砧與平面差 3.4 mm	33,290
368-774	100-125 mm		測砧與平面差 19.6 mm	42,290
368-775	125-150 mm			45,500
368-776	150-175 mm			48,220
368-777	175-200 mm	49,780		
368-778	200-225 mm	51,570		
368-779	225-250 mm	54,050		
368-780	250-275 mm	57,830		
368-781	275-300 mm	0.005 mm		64,870

368系列 三點式內徑測微器組




368-991



368-992



368-993



368-994

註：附環規、延長桿

三豐編號	測定範圍	解 析 度	金 額
368-991	12-20 mm	0.005 mm	39,050
368-992	20-50 mm		100,500

註：附環規、延長桿

三豐編號	測定範圍	解 析 度	金 額
368-993	50-100 mm	0.005 mm	159,750
368-994	100-200 mm		317,440

三點式內徑測微器通用延長桿



952623

三豐編號	測定範圍	桿 長	金 額
952322	6-12 mm用	L 100 mm	5,360
952621	12-20 mm用	L 150 mm	5,030

三豐編號	測定範圍	桿 長	金 額
952622	20-50 mm用	L 150 mm	5,700
952623	50-300 mm用		9,040

誌成貿易股份有限公司


TEL: (02)2657-8688

E-mail: jc95095@ms27.hinet.net

三點式內徑測微器

468系列 數位三點內徑測微器組 (換砧式)

IP65

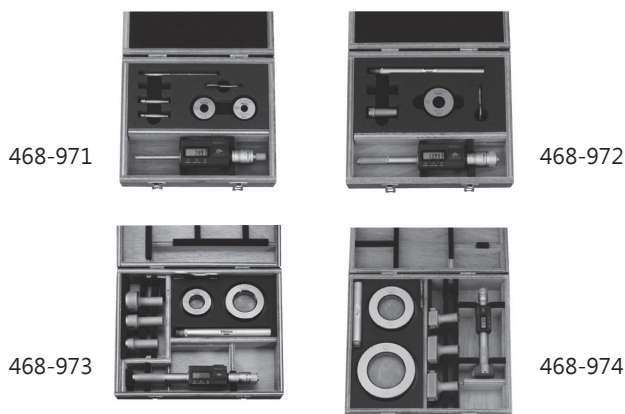

U-WAVE : 連接線 02AZD790B + 發射部 02AZD880G + 接收部 02AZD810D

USB 輸出線 : 2m 06AFM380B

SPC 輸出線 : 1m 05CZA662 / 2m 05CZA663 附環規延長桿

三豐編號	測定範圍	解析度	金額
468-971	6-12 mm	0.001 mm	106,880
468-972	12-20 mm		93,900
468-973	20-50 mm		162,730
468-974	50-100 mm		222,520
468-975	100-200 mm		387,200

468系列 數位三點內徑測微器組

IP65



U-WAVE : 連接線 02AZD790B + 發射部 02AZD880G + 接收部 02AZD810D

USB 輸出線 : 2m 06AFM380B

SPC 輸出線 : 1m 05CZA662 / 2m 05CZA663 附環規延長桿

三豐編號	測定範圍	解析度	金額
468-981	6-12 mm	0.001 mm	185,560
468-982	12-25 mm		192,850
468-983	25-50 mm		218,310
468-984	50-75 mm		165,680
468-985	75-100 mm		175,870

468系列 數位三點式內徑測微器

IP65



468-161



468-168



468-174

U-WAVE : 連接線 02AZD790B + 發射部 02AZD880G + 接收部 02AZD810D

USB 輸出線 : 2m 06AFM380B

SPC 輸出線 : 1m 05CZA662 / 2m 05CZA663 註 : 三爪均有鍍鈦

三豐編號	測定範圍	解析度	備 註	金 額
468-161	6-8 mm	0.001 mm	測砧與平面差 2 mm	57,180
468-162	8-10 mm			57,180
468-163	10-12 mm			57,290
468-164	12-16 mm	0.001 mm	測砧與平面差 0.3 mm	60,130
468-165	16-20 mm			60,130
468-166	20-25 mm			61,620
468-167	25-30 mm			61,620
468-168	30-40 mm			71,500
468-169	40-50 mm			71,560
468-170	50-63 mm			73,420
468-171	62-75 mm			73,420



取付板安裝範例



取付板(04AZB157)

三豐編號	測定範圍	解析度	備 註	金 額
468-172	75-88 mm	0.001 mm	測砧與平面差 0.3 mm	75,000
468-173	87-100 mm			76,390
468-174	100-125 mm	0.001 mm	測砧與 平面差 12.4 mm	102,750
468-175	125-150 mm			103,370
468-176	150-175 mm			103,740
468-177	175-200 mm			107,860
468-178	200-225 mm			115,130
468-179	225-250 mm			115,130
468-180	250-275 mm			115,130
468-181	275-300 mm			115,130
04AZB157	三點式內徑測微器取付板			2,520

三點式內徑測微器

568系列 快測式數位三點內徑測微器



568-363-10

568-370-10

U-WAVE：連接線 02AZD790F + 發射部 02AZD880G + 接收部 02AZD810D


USB 輸出線：2m 06AFM380F

SPC 輸出線：1m 905338 / 2m 905409

註：12 ~ 125 mm 三爪均有鍍鈦

三豐編號	測定範圍	解析度	備 註	金 額
568-361-10	6-8 mm	0.001 mm	測砧與平面差 2 mm	70,210
568-362-10	8-10 mm			70,210
568-363-10	10-12 mm			70,210
568-364-10	12-16 mm	0.001 mm	測砧與平面差 0.3 mm	70,490
568-365-10	16-20 mm			70,490
568-366-10	20-25 mm			73,280
568-367-10	25-30 mm			73,280
568-368-10	30-40 mm			81,810
568-369-10	40-50 mm	0.001 mm	測砧與平面差 0.3 mm	81,810
568-370-10	50-63 mm			89,010
568-371-10	62-75 mm			90,650
568-372-10	75-88 mm			95,900
568-373-10	87-100 mm			95,900
568-374-10	100-113 mm			100,970
568-375-10	112-125 mm			102,950

568系列 快測式數位三點內徑測微器組 (換砧式)



568-924-10

568-926-10



U-WAVE：連接線 02AZD790F + 發射部 02AZD880G + 接收部 02AZD810D

USB 輸出線：2m 06AFM380F

SPC 輸出線：1m 905338 / 2m 905409

附環規

三豐編號	測定範圍	解 析 度	金 額
568-924-10	6-12 mm	0.001 mm	121,770
568-925-10	12-25 mm		126,990
568-926-10	25-50 mm		156,180
568-927-10	50-100 mm		269,650

568系列 快測式數位三點內徑測微器組



568-955-10

568-957-10



U-WAVE：連接線 02AZD790F + 發射部 02AZD880G + 接收部 02AZD810D

USB 輸出線：2m 06AFM380F

SPC 輸出線：1m 905338 / 2m 905409

附環規

三豐編號	測定範圍	解 析 度	金 額
568-955-10	6-12 mm	0.001 mm	232,100
568-956-10	12-25 mm		239,160
568-957-10	25-50 mm		245,710
568-958-10	50-75 mm		202,600
568-959-10	75-100 mm		227,680

誌成貿易股份有限公司

TEL: (02)2657-8688

E-mail: jc95095@ms27.hinet.net