



## 《 數位式測長儀：LS 系列 》

### 應用：

適用於光罩(photo mask)、網(鋼)版(screen mask)、印刷電路板、各種地圖、及工程製圖上的簡易量測。

### 特性：

- 大型LCD顯示幕：最小讀值單位~0.01mm，配合以25X量測式顯微鏡，提供了實際視野~ $\phi$  3.3mm的清晰視場。
- 高效率的資料處理能力：搭配數據列表機，可快速完成測定資料值的記錄、合格與否的判定及各種工程能力統計的演算處理。

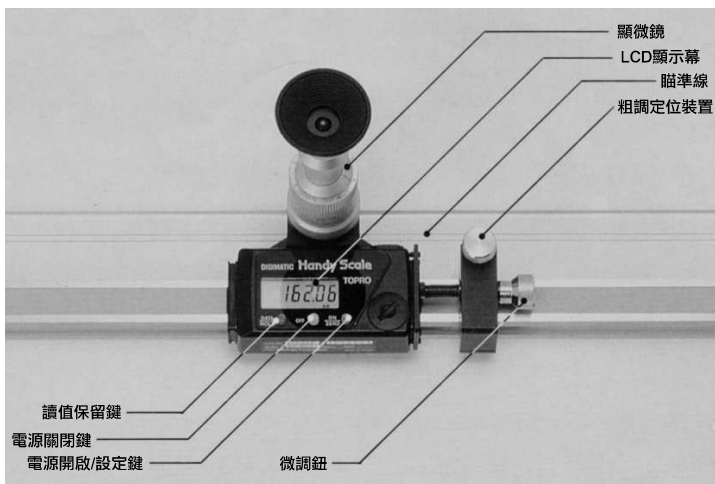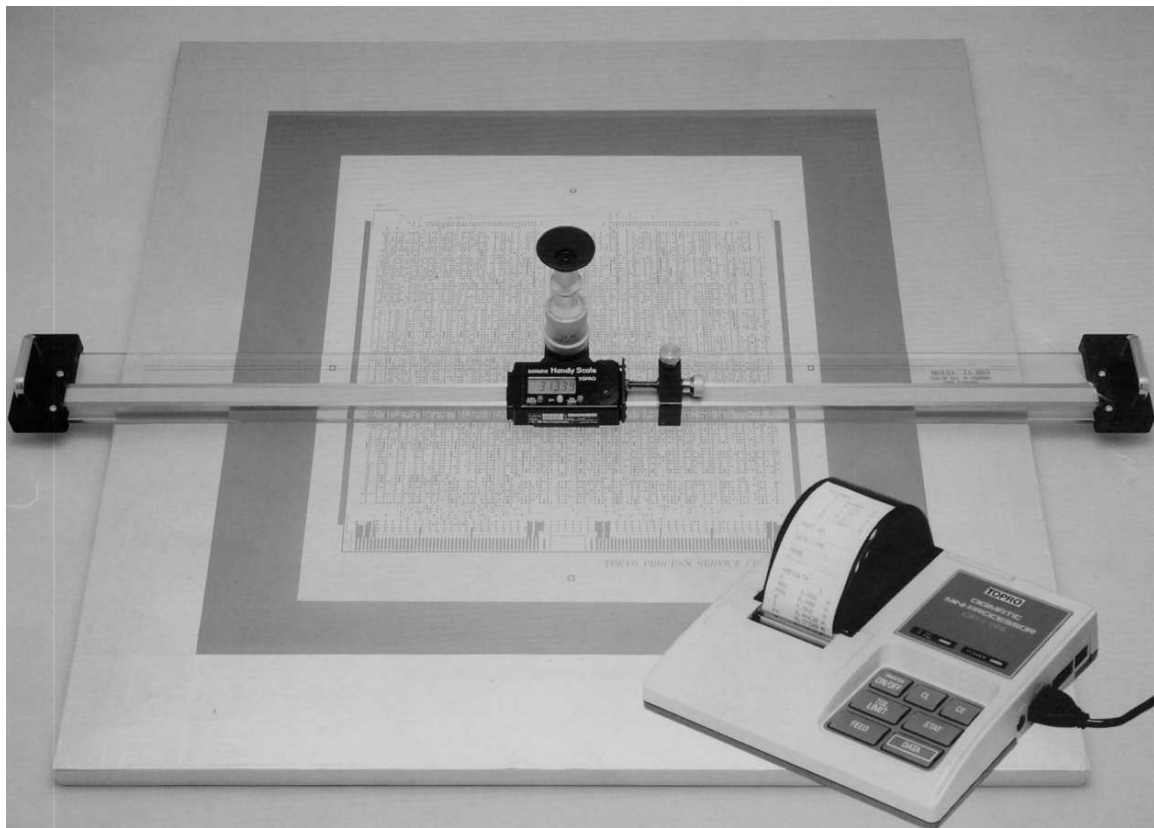

型號	LS-600	LS-800	LS-1000
量測範圍	600mm	800mm	1000mm
最小讀值	0.01 mm		
應答速度	600 mm/s		
選購配備	數據列表機：DP-IVR P.S: 詳細資料請參閱P-3頁		